




Tapis anti-fatigue 417 Bubble Sof-Tred

🚚 Départ usine sous 1 sem.

Le tapis 417 Bubble Sof-Tred présente un confort exceptionnel grâce à sa surface à bulles ergonomique et son épaisseur de 12,7 mm. Ce tapis anti fatigue pour milieu industriel a la propriété antidérapante est pensé pour une utilisation intense en milieu sec. Les bords sont biseautés pour prévenir les risques de chute. Son usage dans une zone accueillant un trafic intense est vivement recommandé pour assurer une sécurité optimale et pour une maniabilité plus aisée des engins.

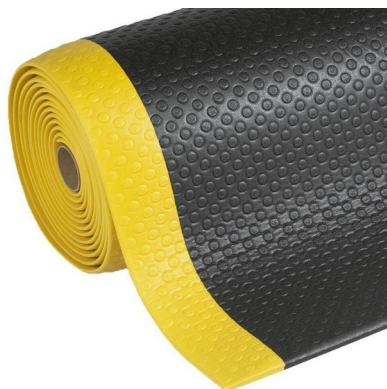

Caractéristiques techniques : Tapis anti-fatigue 417 Bubble Sof-Tred

Modèle	TA0061.01	TA0061.02	TA0061.03	TA0061.04	TA0061.05
Environnement	Sec	Sec	Sec	Sec	Sec
Usage	Intense	Intense	Intense	Intense	Intense
Format	Tapis	Tapis	Rouleau	Rouleau	Rouleau
Dim.hors-tout Lxl (mm)	600 x 910	910 x 1500	600 x 18300	910 x 18300	1220 x 18300
Epaisseur (mm)	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
Fonction	Anti-fatigue et anti-dérapant	Anti-fatigue et anti-dérapant	Anti-fatigue et anti-dérapant	Anti-fatigue et anti-dérapant	Anti-fatigue et anti-dérapant
Matériau	Mousse PVC	Mousse PVC	Mousse PVC	Mousse PVC	Mousse PVC
Résistance	Déchirure - traction	Déchirure - traction	Déchirure - traction	Déchirure - traction	Déchirure - traction
Poids (kg)	2.10	5.30	43.00	64.00	86.00

Modèle	TA0061.06	TA0061.07	TA0061.08		
Environnement	Sec	Sec	Sec		
Usage	Intense	Intense	Intense		
Format	Rouleau	Rouleau	Rouleau		
Dim.hors-tout Lxl (mm)	600 x ml	910 x ml	1220 x ml		
Epaisseur (mm)	12,7	12,7	12,7		
Fonction	Anti-fatigue et anti-dérapant	Anti-fatigue et anti-dérapant	Anti-fatigue et anti-dérapant		
Matériau	Mousse PVC	Mousse PVC	Mousse PVC		
Résistance	Déchirure - traction	Déchirure - traction	Déchirure - traction		
Poids (kg)	2.30	3.50	4.70		

Photos complémentaires : Tapis anti-fatigue 417 Bubble Sof-Tred

